

# TacNet400



Konstrukcja spełniająca wymagania norm wojskowych i cywilnych, w tym standard IP67

TacNet400 jest zestawem szybkiego reagowania, zaprojektowanym do wykorzystania w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji oraz zapewnienia niezawodnej łączności w każdych warunkach operacyjnych. Oparty na wytrzymałej walizce i wyposażony we wbudowany system zasilania, może stać się częścią mobilnego stanowiska dowodzenia bez względu na panujące warunki środowiskowe.

Dzięki doskonałej organizacji przestrzeni na sprzęt sieciowy i wyposażenie, a także możliwości zasilania z baterii, zestaw może być skonfigurowany i gotowy do działania w ciągu kilku minut od przybycia zespołu na miejsce akcji.

## Zalety:

- Wysoka mobilność i łatwość obsługi.
- Możliwość szybkiego uruchomienia bez wykorzystania narzędzi.
- Niezawodność w każdych warunkach.
- Możliwość użycia w przemieszczającym się pojeździe.

## Możliwość instalacji:

- Do 3 urządzeń PacStar serii 400, wybranych przez użytkownika.
- Urządzenie szyfrujące KG 250X/XS lub TCE 621M.
- Modem Cradlepoint IBR 600/900 (LTE, WiFi, Ethernet).



## Zasilanie:

- Fizycznie rozdzielone obwody zasilania (strona Czarna i Czerwona).
- Możliwość zasilania z sieci AC i z baterii (BB2590 lub AN/PRC 152).

# TacNet400 – specyfikacja techniczna

## Opcje

Urządzenia możliwe do instalacji	Do 3 modułów PacStar serii 400
	Urządzenie szyfrujące KG 250X/XS
	Urządzenie szyfrujące TCE 621M
	Modem dostępowy LTE/WiFi/Ethernet Cradlepoint IBR900 lub inny
Dostępne okablowanie	Półka na komputer przenośny
	Kabel DC OUT do zasilania z modułów (PacStar 400 series devices, KG 250X/XS etc.)
	Kabel DC IN do zasilania z baterii BB2590 (do 3)
Wyjścia DC	Kabel DC IN do zasilania z baterii AN/PRC 152 (do 2)
	2x DC 24V / 14V do zasilania zainstalowanych modułów, oddzielnie dla strony Czarnej i Czerwonej

## Parametry środowiskowe


Zgodność ze standardami	MIL-STD 810
Zakres temperatur pracy	-30 °C–50 °C
Zakres temperatur przechowania	-40 °C–60 °C
Odporność środowiskowa (IP)	IP67 (podczas pracy z zamkniętą walizką)

## Parametry mechaniczne

Wymiary	50,24 cm x 40,06 cm x 18,82cm
Waga (bez zamontowanych urządzeń sieciowych)	9 kg
Dostępne kolory	Czarny, Piaskowy, Oliwkowy, Pomarańczowy, Srebrny, Żółty

## Parametry elektryczne – oddzielnie dla strony Czarnej i Czerwonej

Zasilanie	AC	80–240 VAC, 45–63 Hz
	Baterie	BB2590 AN/PRC 152

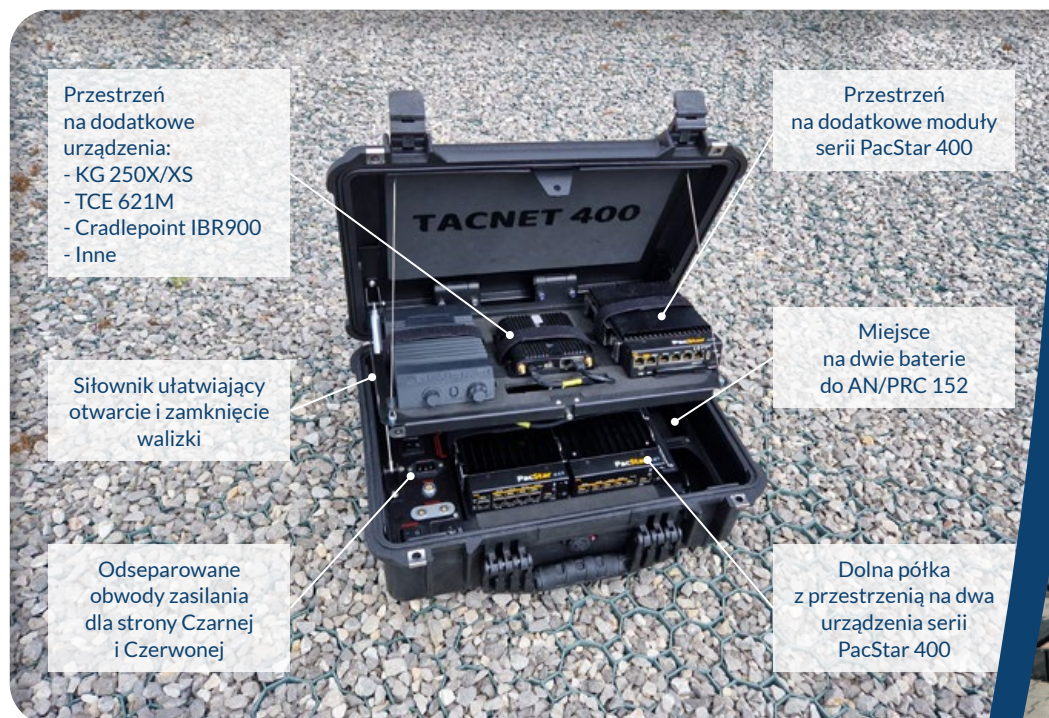

Global Infrastructure & Security Solutions

GISS Sp. z o.o., ul. Kościuszkowców 63, 04-545 Warszawa

www.giss-satcom.com

T: +48 22 625 09 52 | F: +48 22 613 01 42 | VoIP: +48 22 349 93 92 | E: info@giss.pl